



**Marlin** 1180 $\updownarrow$  × 430 $\leftrightarrow$  SX  
цвет: RAL 6000

Комплект трехосевой термостатический, левый, хром  
Маскирующий интегрированный комплект, хром




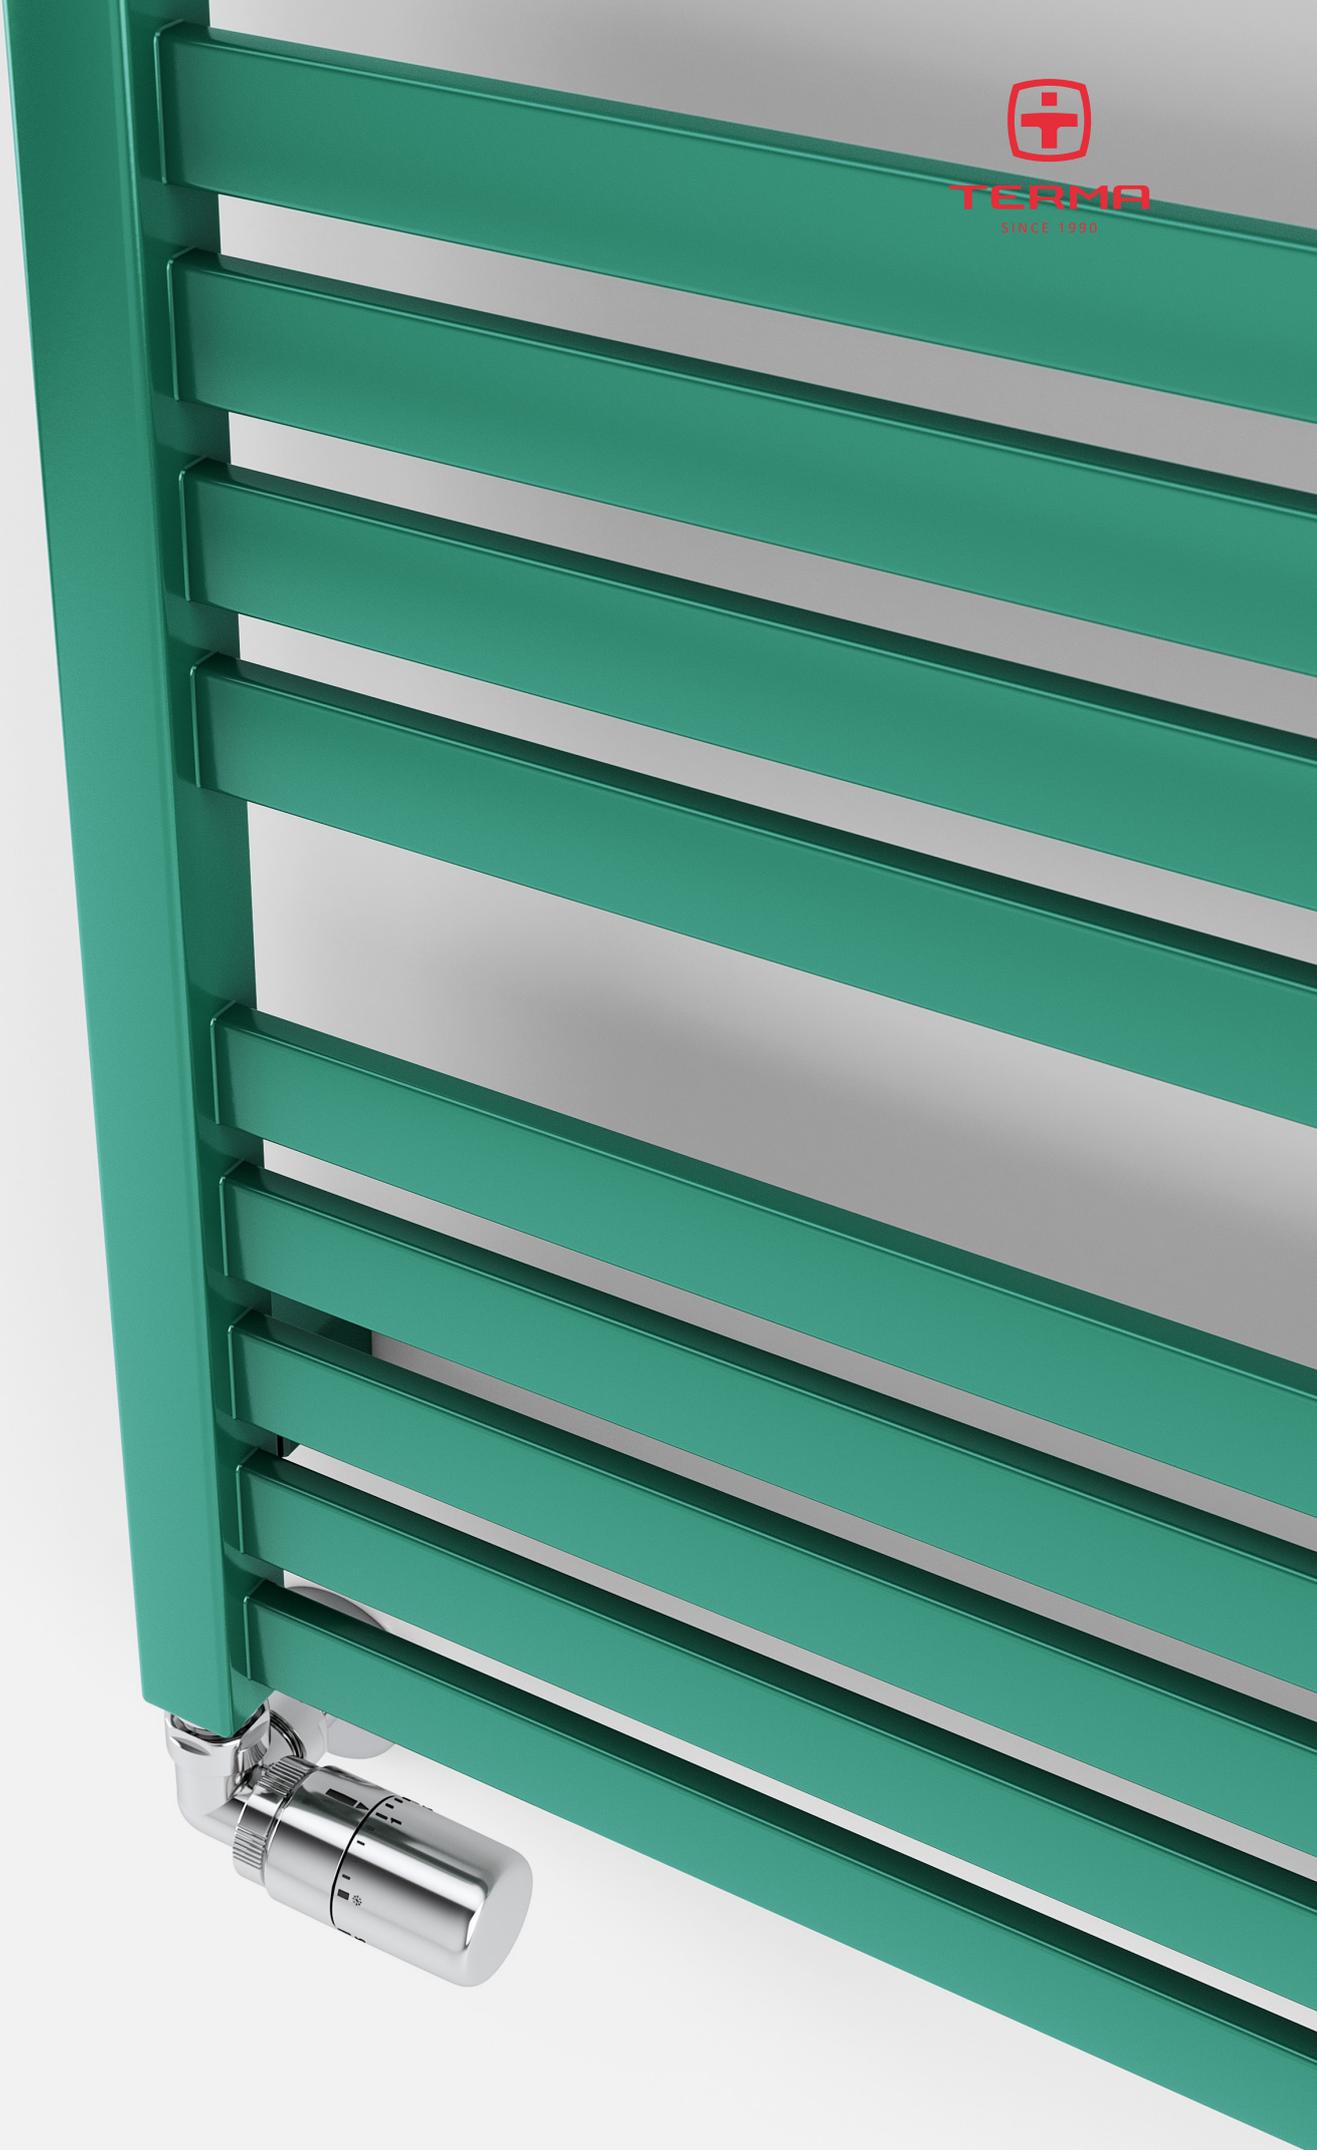


## Стандартные подключения:



Электрический радиатор:



## Дополнительные подключения:

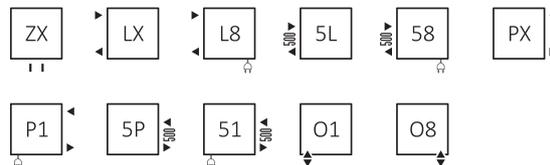


## Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 6</small>
<b>Порошковая краска</b>											
600	430	400	244	134	300	400	420	90	1,57	5,03	WGMAR060043
600	530	500	301	165	300	500	420	90	1,76	5,92	WGMAR060053
600	630	600	358	196	400	600	420	90	1,94	6,81	WGMAR060063
780	430	400	319	172	300	400	600	90	2,11	6,84	WGMAR078043
780	530	500	393	212	400	500	600	90	2,38	8,08	WGMAR078053
780	630	600	467	252	400	600	600	90	2,64	9,32	WGMAR078063
1185	430	400	467	251	400	400	1005	90	3,25	10,52	WGMAR118043
1185	530	500	576	309	600	500	1005	90	3,66	12,48	WGMAR118053
1185	630	600	685	367	800	600	1005	90	4,08	14,43	WGMAR118063
1680	430	400	653	351	600	400	1500	90	4,66	15,12	WGMAR168043
1680	530	500	805	433	800	500	1500	90	5,27	17,97	WGMAR168053
1680	630	600	957	514	1000	600	1500	90	5,87	20,81	WGMAR168063
<b>Гальваническое покрытие</b>											
600	430	400	156	84	120	400	420	90	1,57	4,86	WGMAR060043
600	530	500	192	104	200	500	420	90	1,76	5,71	WGMAR060053
600	630	600	228	124	200	600	420	90	1,94	6,57	WGMAR060063
780	430	400	211	112	200	400	600	90	2,11	6,60	WGMAR078043
780	530	500	260	137	300	500	600	90	2,38	7,80	WGMAR078053
780	630	600	310	163	300	600	600	90	2,64	9,00	WGMAR078063
1185	430	400	323	162	300	400	1005	90	3,25	10,16	WGMAR118043
1185	530	500	398	199	400	500	1005	90	3,66	12,05	WGMAR118053
1185	630	600	473	237	600	600	1005	90	4,08	13,93	WGMAR118063
1680	430	400	462	217	600	400	1500	90	4,66	14,60	WGMAR168043
1680	530	500	570	267	600	500	1500	90	5,27	17,35	WGMAR168053
1680	630	600	677	317	800	600	1500	90	5,87	20,09	WGMAR168063




## Доступные размеры:




600 x 430  
↕ ↔




600 x 530




600 x 630




780 x 430




780 x 530




780 x 630

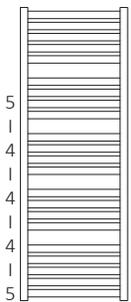


1185 x 430  
↕ ↔

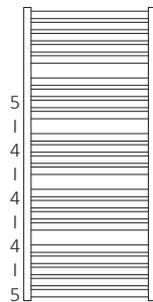


1185 x 530

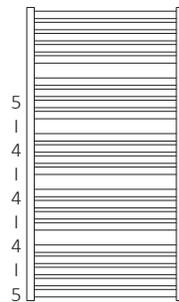


1185 x 630

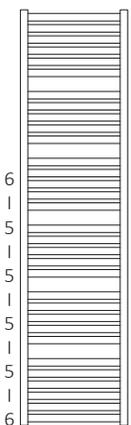

1680 x 430  
↕ ↔

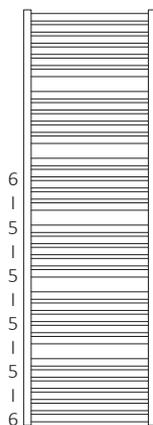


1680 x 530

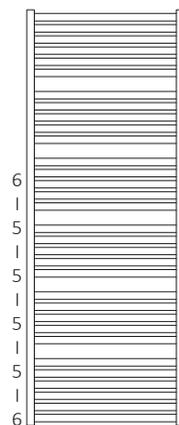

1680 x 630




## Технический рисунок:

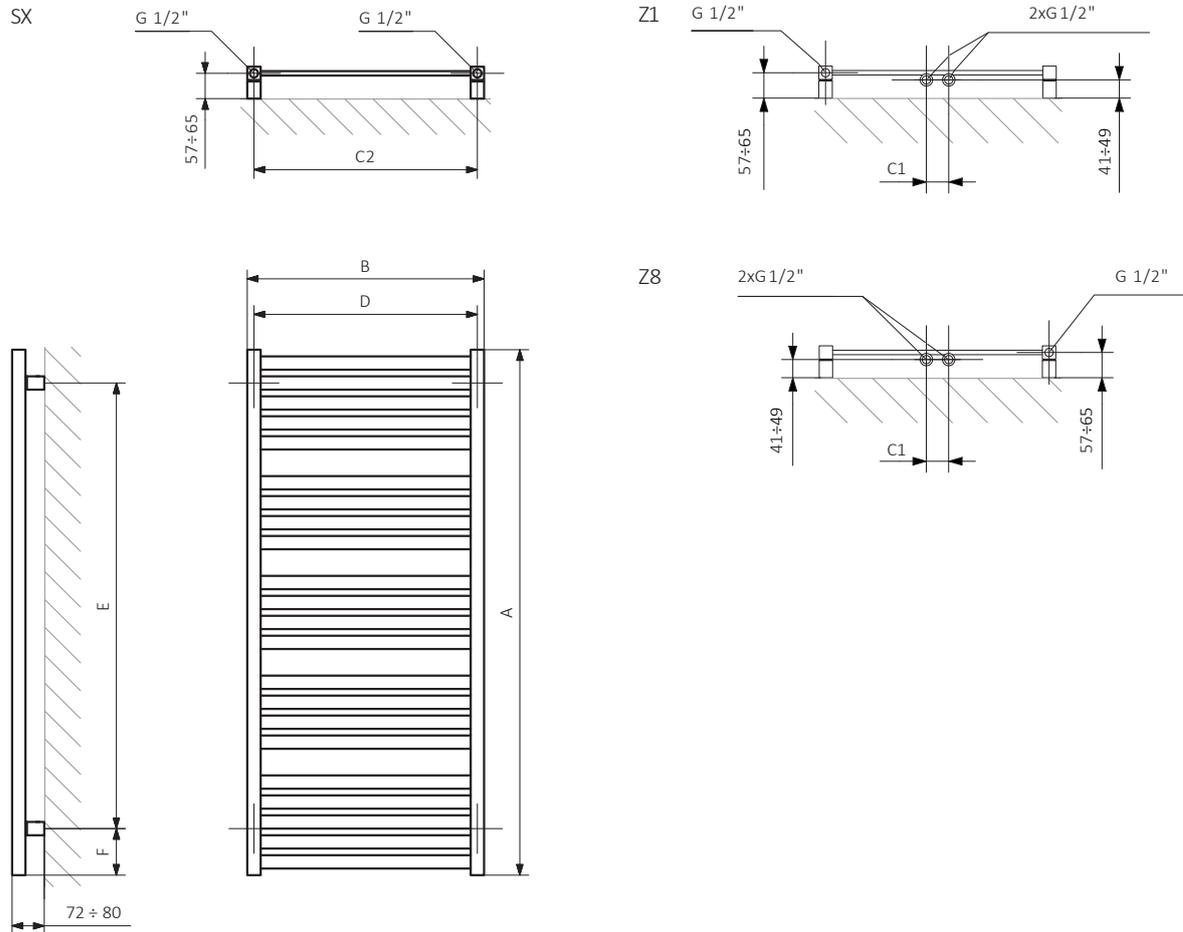

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

**Коллектор :**      **Трубка :**

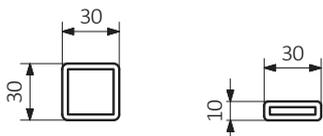



В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

## Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGMAR060043

K916SX

КОД ПРОДУКТА  
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА  
(следует вписать вручную)

### Конфигурация

**K 916 SX**

Код упаковки      Код цвета      Код подключения  
K - картонная коробка

## Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLMAR060043

K916E1DRYW

КОД ПРОДУКТА  
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА  
(следует вписать вручную)

### Конфигурация

**K 916 E1 DRY W**

Код упаковки      Код цвета      Код подключения      Код электронагревателя      Тип кабеля электронагревателя  
K - картонная коробка

## Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

**E** - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WGMAR060043 K916SX **E** — Код нестандартности



## Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



**Цвет без доплаты**

Отсутствие доплаты за выбор цвета.